


NOVUM-LIGHT


LED LIGHTING | GREEN THINKING

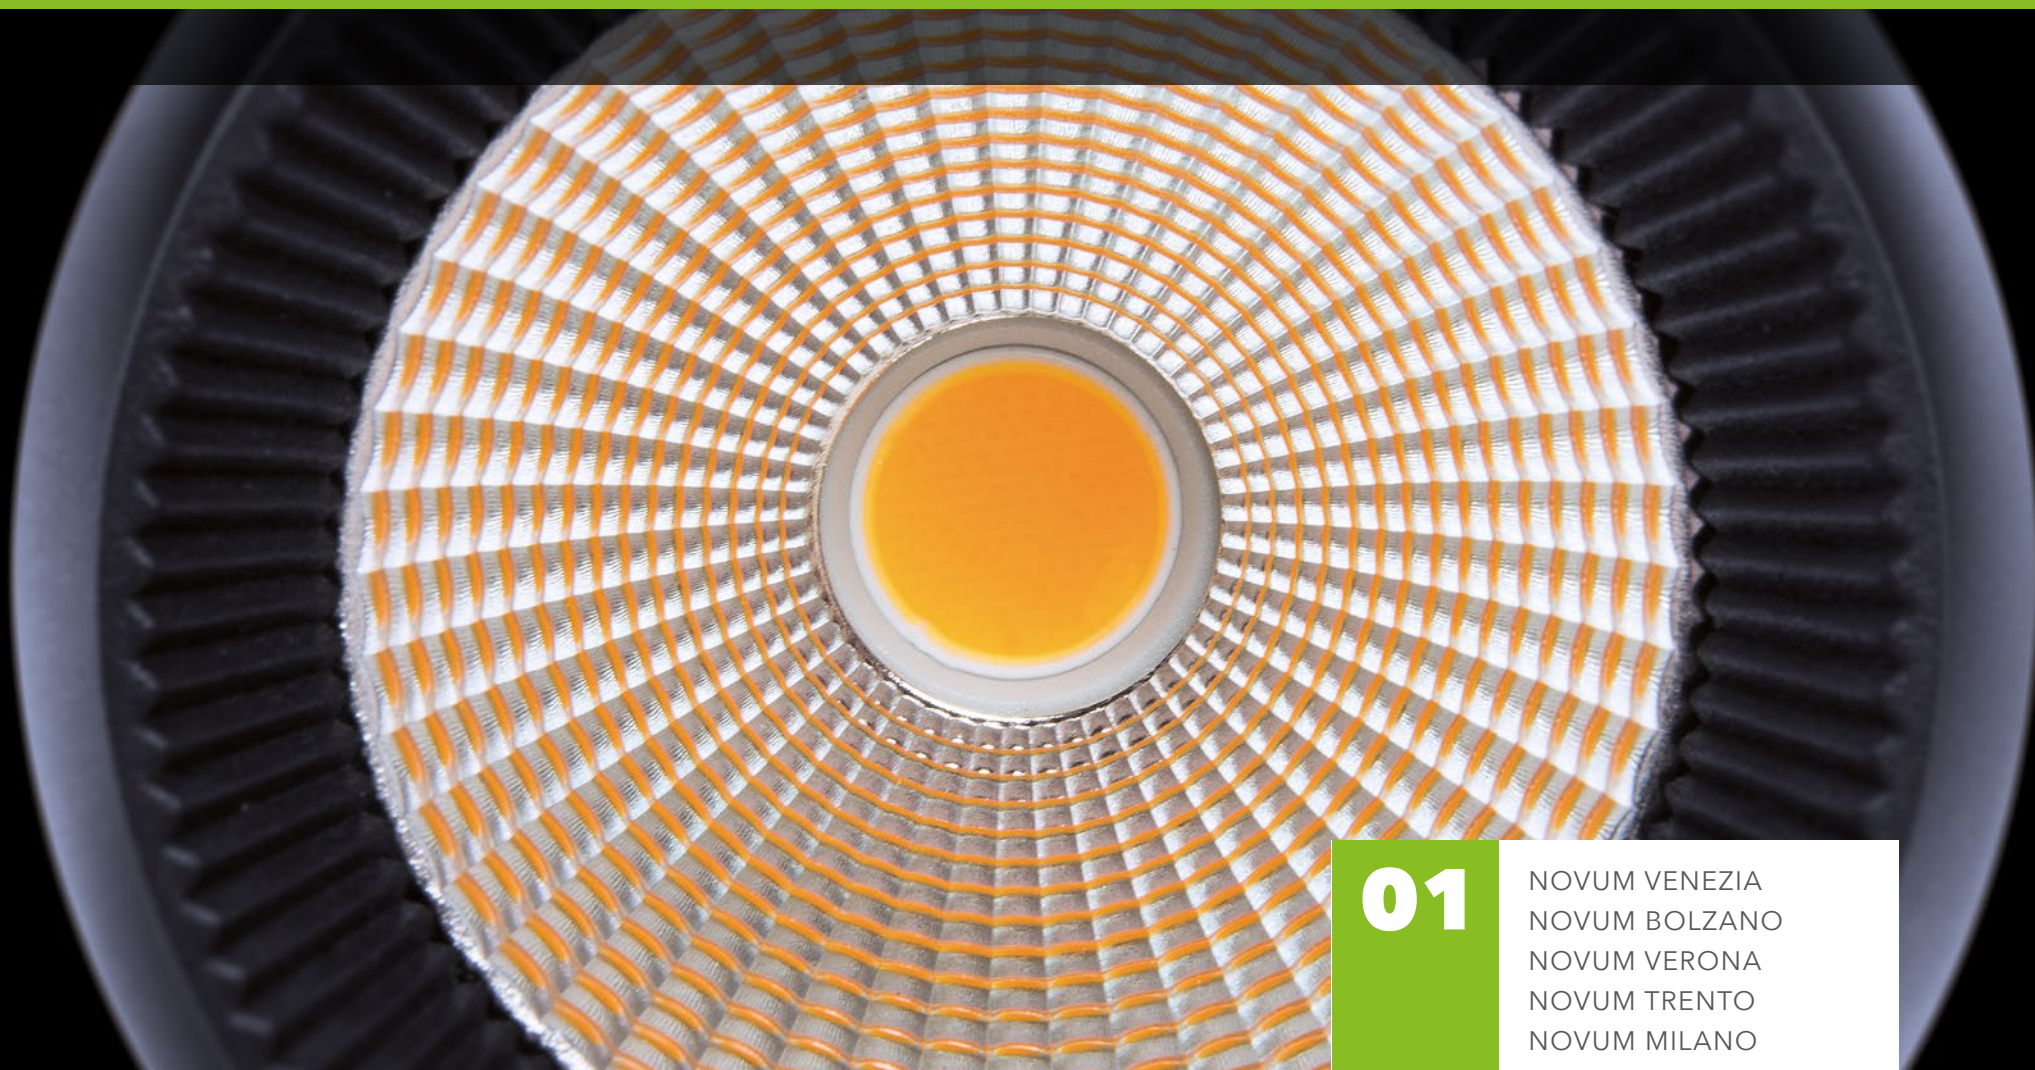

01

NOVUM VENEZIA
NOVUM BOLZANO
NOVUM VERONA
NOVUM TRENTO
NOVUM MILANO
NOVUM FIRENZE

NOVUM PERSPEKTIVEN

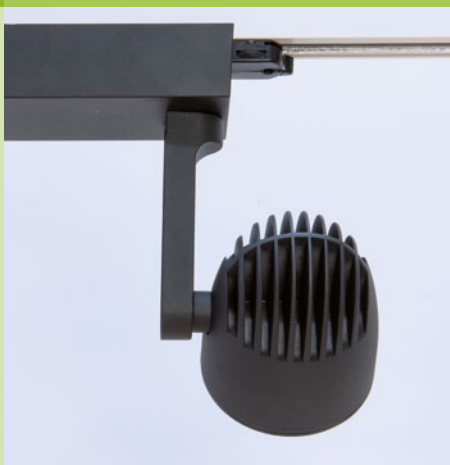

NOVUM VENEZIA



NOVUM VENEZIA

Schlichtheit und Eleganz! Dezent und absolute Formschönheit zeichnen unsere NOVUM VENEZIA aus. Die NOVUM VENEZIA überzeugt durch ein sehr gutes Thermomanagement aufgrund ihres großzügigen Gehäuses.

Auf Wunsch sorgen Cree oder Philips SLM G3 LEDs für ein sehr schönes kraftvolles Licht.

Farben: Schwarz / Weiß / Silber

Schutzklasse: IP 20

Garantie: 2 Jahre

Maße: 100 mm Dia / 102 mm L

Gewicht: 1,6 kg

CE/RoHs



NOVUM VENEZIA	Spannung	LED Source	Power Factor	Farbtemperatur	CRI Index	Lumen	Abstrahlwinkel	dimmbar
Art.-Nr.: LAC-25W 25 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Cree COB	>95%	3000K-4000K	80Ra/ 3000K	ca. 2300	15/30/45	nein
Art.-Nr.: LAP-26W/28W 26/28 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Philips SLM G3	>95%	3000K-4000K	80Ra/ 3000K	ca. 3000	15/30/45	nein
Art.-Nr.: LAP-18W/19W 18/19 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Philips SLM G3	>95%	3000K-4000K	80Ra/ 3000K	ca. 2000	15/30/45	nein

NOVUM VERONA



NOVUM VERONA

Durch das außerordentlich homogene und form-schöne Design eignet sich NOVUM VERONA für gehobene Ambient-Ansprüche. Leistungsfähige LEDs von Cree und auf Wunsch Philips SLM G3 unterstreichen ihre Qualität.

Robustes Alu-Gehäuse mit Passivkühlung durch breit gefächerte Kühlrippen als Design Komponente, sorgen für ein gutes Thermo-Management.

Farben: Schwarz / Weiß / Silber

Schutzklasse: IP 20

Garantie: 2 Jahre

Maße: 100 mm Dia / 102 mm L
(außer bei LA-25W: 110mm Dia / 143 mm L)

Gewicht: 1,2 kg

CE/RoHs

NOVUM VERONA	Spannung	LED Source	Power Factor	Farbtemperatur	CRI Index	Lumen	Abstrahlwinkel	dimmbar
Art.-Nr.: LA-25W 25 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Cree COB	>95%	3000K-4000K	80Ra/ 3000K	ca. 2300	20/30/45	nein
Art.-Nr.: LAP-26W/28W 26/28 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Philips SLM G3	>95%	3000K-4000K	80Ra/ 3000K	ca. 3000	15/30/45	nein
Art.-Nr.: LAP-18W/19W 18/19 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Philips SLM G3	>95%	3000K-4000K	80Ra/ 3000K	ca. 2000	15/30/45	nein

NOVUM PERSPEKTIVEN



NOVUM **BOLZANO**



NOVUM **TRENTO**



NOVUM BOLZANO



NOVUM BOLZANO

Bescheiden und unauffällig wirkt NOVUM BOLZANO, doch der Schein trügt – mit ihren ca. 2200 Lm und einer sehr schönen Farbwiedergabe eignet sie sich hervorragend zur Warenpräsentation in Regalen.

Mit ihren 12 x 2 Watt und dem Meanwell-Treiber ist sie einer unserer Bestseller, nicht zuletzt wegen des tollen Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Farben: Schwarz / Silber


Schutzklasse: IP 20

Garantie: 2 Jahre

Maße: 120 mm Dia / 270 mm H / 215 mm L

Gewicht: 1,7 kg

CE/RoHs

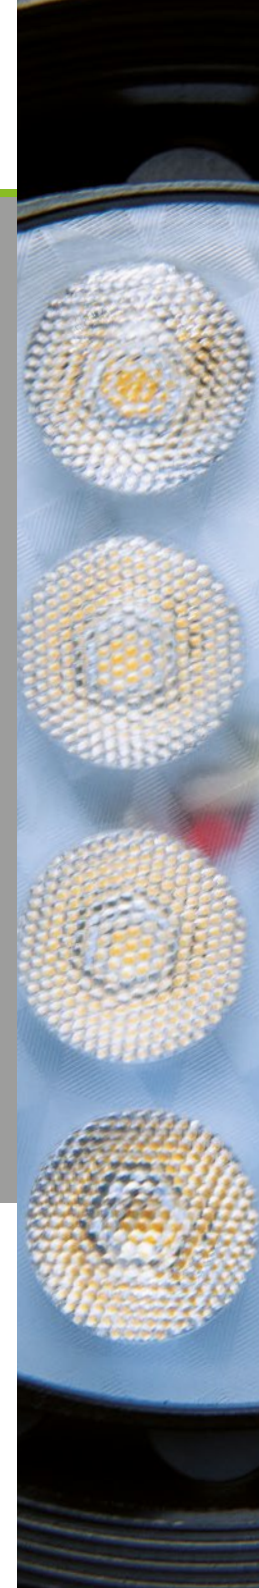

NOVUM BOLZANO	Spannung	LED Source	Power Factor	Farbtemperatur	CRI Index	Lumen	Abstrahlwinkel	dimmbar
Art.-Nr.: K-24 24 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Osram 12x2W	>95%	3000K-5000K	85Ra/3000K	ca. 2300	20/45	nein

NOVUM TRENTO



NOVUM TRENTO

Markant und doch stylisch bietet Ihnen NOVUM TRENTO die perfekte Präsentation und Optik. Mit ihrem robusten gebürsteten Aluminium-Gehäuse ist sie eindeutig ein Eyecatcher. Ob Schaufenster, Warenpräsentation oder Kunst mit NOVUM TRENTO setzen Sie alles ins „rechte Licht“.

Mit wahlweise 80 und 90 CRI und einem Meanwell-Treiber kann dieser Strahler auch mit sehr guten inneren Werten aufwarten. Eine Anti-Blend Linse sorgt zusätzlich für ein blendfreies, angenehmes Licht. Und sollten Sie manchmal etwas weniger Licht brauchen, NOVUM TRENTO ist auf Wunsch dimmbar.

Farben: Schwarz / Weiß / Silber

Schutzklasse: IP 20

Garantie: 2 Jahre

Maße: 90 mm Dia / 196 mm H / 150 mm L

Gewicht: 1,039 kg

CE/RoHs

NOVUM TRENTO	Spannung	LED Source	Power Factor	Farbtemperatur	CRI Index	Lumen	Abstrahlwinkel	dimmbar
Art.-Nr.: EN-TLD-25W 25 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Cree COB	>95%	2700K-5000K	90Ra/ 3000K	ca. 1715-1941	20/38/60	ja

NOVUM PERSPEKTIVEN



NOVUM **MILANO**



NOVUM **FIRENZE**



NOVUM MILANO



NOVUM MILANO

Klein und stark zeigt sich unsere NOVUM MILANO. Mit ihren kompakten Maßen eignet sie sich besonders für Büros oder den privaten Wohnbereich. Sparsame 12 x 2 Watt Cree LEDs in einem sehr schönen Gehäuse setzen außergewöhnliche Akzente.

Farben: Schwarz / Weiß / Silber

Schutzklasse: IP 20

Garantie: 2 Jahre

Maße: 80 mm Dia / 143 mm L

Gewicht: 0,8 kg

CE/RoHs



NOVUM MILANO	Spannung	LED Source	Power Factor	Farbtemperatur	CRI Index	Lumen	Abstrahlwinkel	dimmbar
Art.-Nr.: SYT-24W 24 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Cree 12 x 2W	>95%	3000K-6000K	85Ra/ 3000K	ca. 1400	25/45/60	nein

NOVUM FIRENZE



NOVUM FIRENZE

NOVUM FIRENZE ist quadratisch und stylisch. Sie überzeugt durch einen Abstrahlwinkel von bis zu 60 Grad und 26 Watt Power. NOVUM FIRENZE eignet sich besonders für die Flächenbeleuchtung oder die Beleuchtung von großen Bildern. Die Cree COB LEDs strahlen kraftvoll bis zu 2500 Lm mit einem CRI von 83.

Farben: Schwarz / Weiß / Silber

Schutzklasse: IP 20

Garantie: 2 Jahre

Maße: 168 mm Dia / 276 mm L

Gewicht: 1,2 kg

CE/RoHs



NOVUM FIRENZE	Spannung	LED Source	Power Factor	Farbtemperatur	CRI Index	Lumen	Abstrahlwinkel	dimmbar
Art.-Nr.: SYT-26W 26 Watt	AC 100-240V, 50-60Hz	Cree COB	>95%	3000K-6000K	85Ra/ 3000K	ca. 2500	25/40/60	nein

NOVUM-LIGHT

LED LIGHTING | GREEN THINKING

Im Seelach 24
71726 Benningen

Telefon: +49 (0) 71 44 - 83 80 66
Telefax: +49 (0) 71 44 - 83 80 67
Mobil: +49 (0) 172 - 8 39 53 66

E-Mail: info@novum-light.com
Web: www.novum-light.com