


# NOVUM-LIGHT


LED LIGHTING | GREEN THINKING

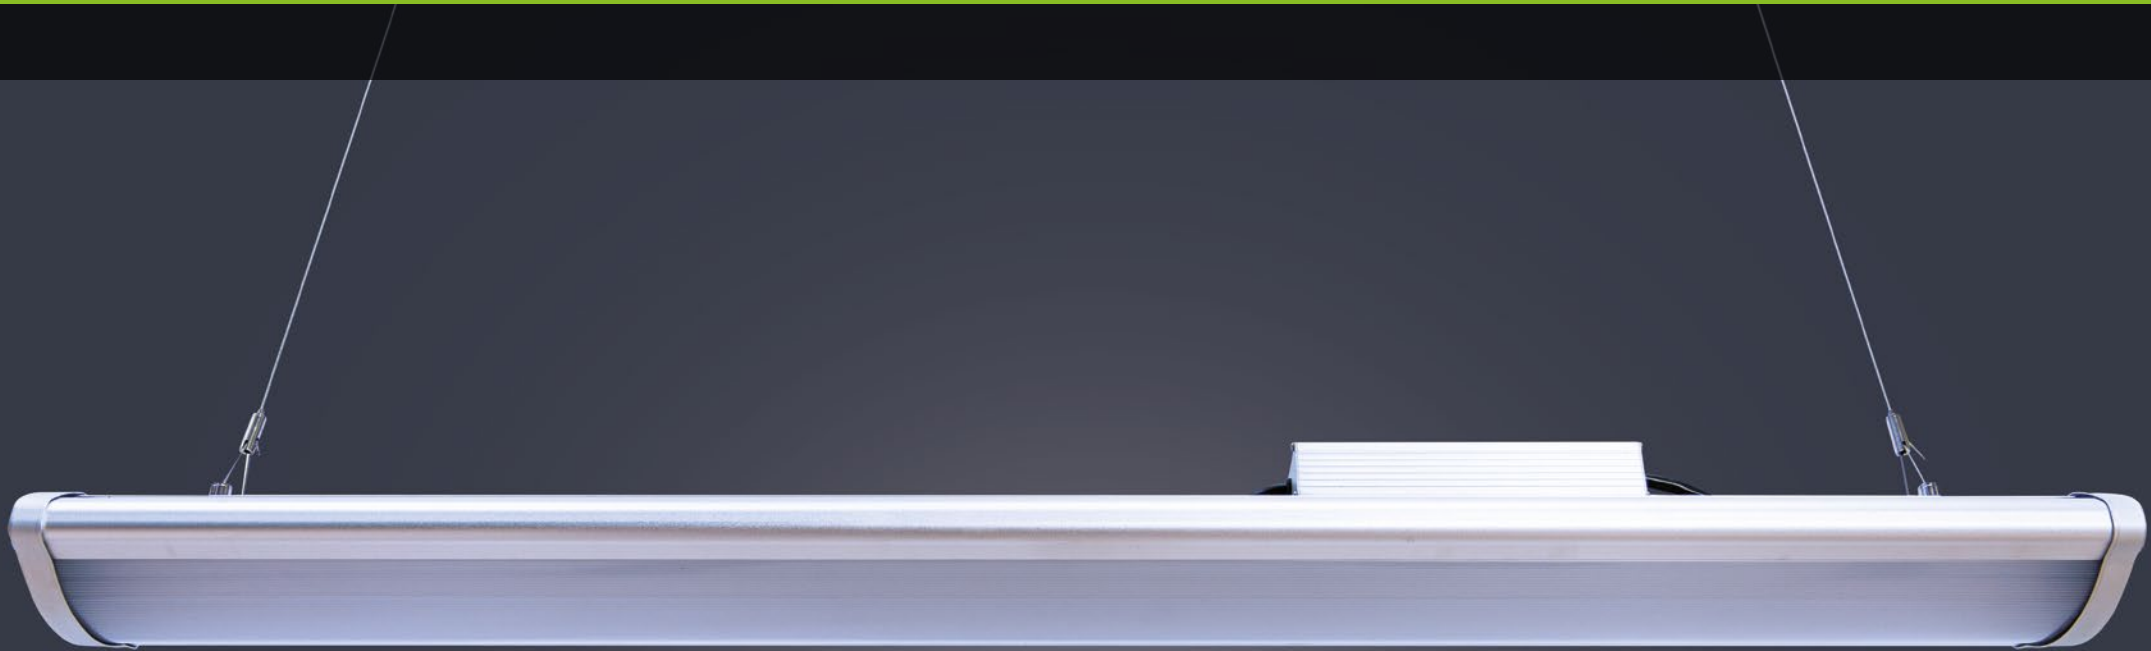

**02**

NOVUM HIGHBAY TUBE  
NOVUM LED RÖHREN  
NOVUM LED PANEL

# NOVUM PERSPEKTIVEN

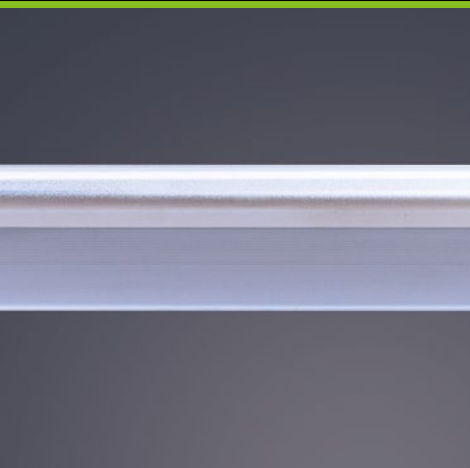

NOVUM  
**HIGHBAY TUBE**



NOVUM LED  
**RÖHRE ECO TOP**



NOVUM LED  
**RÖHRE FT**




NOVUM  
**LED PANEL**



NOVUM  
**LED RÖHRE  
POWER TOP**

# NOVUM HIGHBAY TUBE

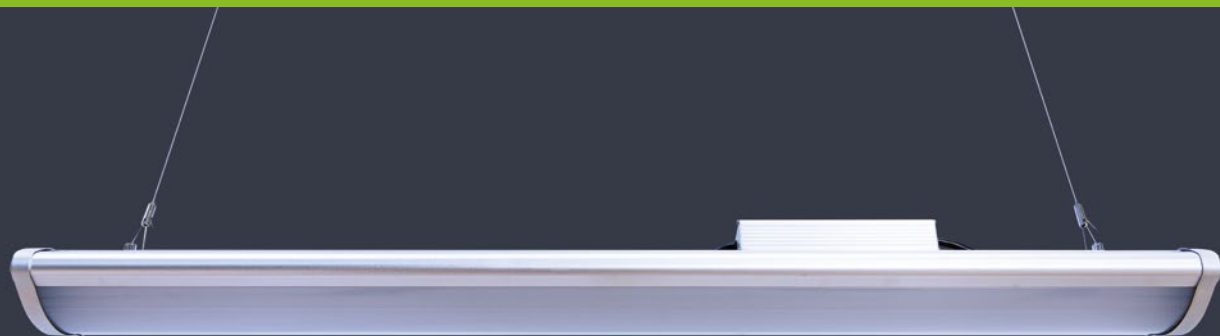

## HIGHBAY DECKENLEUCHTE IP 65 CE/ROHS

Diese neuartige Hallen-Deckenleuchte überrascht mit außergewöhnlichen Eigenschaften: Hallenhöhen bis zu 10 Meter sind für die 150 Watt Ausführung mit 15.000 Lumen kein Problem. Sehr stabiles IP 65 Aluminium und Kunststoffgehäuse. Ein Abstrahlwinkel von 180 Grad sorgt für ein breit gestreutes Licht mit einem CRI von > 80. SMD 2835 LEDs und ein TÜV geprüfter Meanwell-Treiber sorgen für eine sehr lange Lebensdauer. Besonders geeignet für große Tiefkühl- und Kühlhäuser. Verschiedene Leistungsaufnahmen von 60, 80, 100 und 150 Watt. **5 Jahre Garantie!**

**Gehäuse:** Alu + PC Oval

**Abstrahlwinkel:** 180°

**Eingangsspannung:** AC 100 ~ 277 V 50 ~ 60 H

**Betriebstemperatur:** - 20° - + 50°

| NOVUM HIGHBAY TUBE       | Maße               | Watt     | LED          | Farbtemperatur | CRI   | Lumen       | Garantie | Gewicht |
|--------------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|-------|-------------|----------|---------|
| Art.-Nr.: FYN60W IP 44   | 1200 x 80 x 72 mm  | 60 Watt  | 192 SMD 2835 | 3000K-6000K    | 80 Ra | 4800-5250   | 5 Jahre  | 2 kg    |
| Art.-Nr.: FYN-60W IP 65  | 600 x 150 x 72 mm  | 60 Watt  | 192 SMD 2835 | 3000K-6000K    | 80 Ra | 5200-5600   | 5 Jahre  | 2 kg    |
| Art.-Nr.: FYN-80W IP 65  | 900 x 150 x 72 mm  | 80 Watt  | 264 SMD 2835 | 3000K-6000K    | 80 Ra | 7200-8000   | 5 Jahre  | 3 kg    |
| Art.-Nr.: FYN-100W IP 65 | 900 x 150 x 72 mm  | 100 Watt | 264 SMD 2835 | 3000K-6000K    | 80 Ra | 9000-10000  | 5 Jahre  | 3 kg    |
| Art.-Nr.: FYN-150W IP 65 | 1200 x 150 x 72 mm | 150 Watt | 360 SMD 2835 | 3000K-6000K    | 80 Ra | 13500-15000 | 5 Jahre  | 4 kg    |

# NOVUM LED RÖHRE FT



## NOVUM LED RÖHRE FT

LED Röhren der FT Serie:

Eine unserer meist verkauften LED Röhren. Sehr gute Verarbeitung und technische Komponenten machen die Röhren der FYT Serie zu einem sehr zuverlässigem Retro-Fit Produkt.

SMD 2835 LED's der Marke Samsung oder Chimei geben ein schönes homogenes Licht ohne das die LED's sichtbar sind.

Ein Abstrahlwinkel von 180 Grad streut das Licht nahezu perfekt. Ein TÜV Prüfzertifikat bestätigt die Produktsicherheit.

**Garantie:** 5 Jahre

**CE/RoHs/TÜV**



| Röhren TÜV/ CE/ RoHs | Maße        | Watt    | Eingangsspannung  | LED<br>Samsung/ Chimei | Farbtemp.   | Lumen        | CRI   | Gehäuse     |
|----------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|
| <b>FT-T8-06-10W</b>  | 600 x 26 mm | 10 Watt | AC85~277V 50~60 H | 48 SMD.2835            | 3000K-6500K | 900-1000 Lm  | 80 Ra | Alu+PC Oval |
| <b>FT-T8-12-18W</b>  | 120 x 26 mm | 18 Watt | AC85~277V 50~60 H | 96 SMD 2835            | 3000K-6500K | 1900-2100 Lm | 80 Ra | Alu+PC Oval |
| <b>FT-T8-15-22W</b>  | 150 x 26 mm | 22 Watt | AC85~277V 50~60 H | 120 SMD 2835           | 3000K-6500K | 2200-2400 Lm | 80 Ra | Alu+PC Oval |
| <b>FT-T8-12-25W</b>  | 120 x 26 mm | 25 Watt | AC85~277V 50~60 H | 144 SMD 2835           | 3000K-6500K | 2500-2700 Lm | 80 Ra | Alu+PC Oval |
| <b>FT-T8-15-30W</b>  | 150 x 26 mm | 30 Watt | AC85~277V 50~60 H | 192 SMD 2835           | 3000K-6500K | 3000-3300 Lm | 80 Ra | Alu+PC Oval |

# NOVUM LED RÖHRE ECO TOP



## NOVUM LED RÖHRE ECO TOP

LED Röhren der ECO Top Serie.  
Ebenfalls mit TÜV und VDE Zertifikat.


Diese Preiswerte Röhre überzeugt ebenso  
durch ihre guten Verarbeitung und schönes  
Licht mit einem Abstrahlwinkel von 120/140  
Grad.

Die farbigen Endkappen geben ihr einen  
besonderen Pfiff.

**Gehäuse:** Alu + PCB Oval

**Garantie:** 3 Jahre

**CE, RoHs, TÜV, VDE**

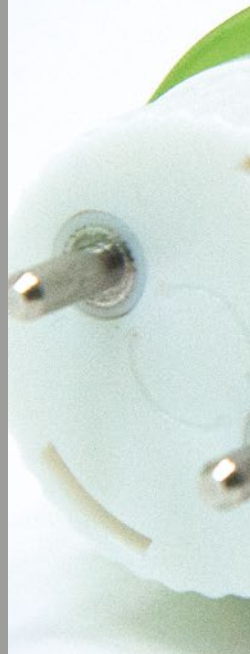

| Röhren TÜV/ CE/ RoHs | Maße        | Watt    | Eingangsspannung  | LED Epistar | Farbtemp.   | Lumen     | CRI   | Gehäuse         |
|----------------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| ECT-60-10W           | 600 x 26 mm | 10 Watt | AC85~277/V50~60Hz | 72SMD2835   | 3000K-6500K | 950-1000  | RA>80 | Alu + PCB, Oval |
| ECT-120-20W          | 1200 x 26mm | 20 Watt | AC85~277/V50~60Hz | 168SMD2835  | 3000K-6500K | 1950-2150 | RA>80 | Alu + PCB, Oval |
| ECT-150-25W          | 1500 x 26mm | 25 Watt | AC85~277/V50~60Hz | 192SMD2835  | 3000K-6500K | 2350-2650 | RA>80 | Alu + PCB, Oval |
| ECT-15030W           | 1500 x 26mm | 30 Watt | AC85~277/V50~60Hz | 216SMD2835  | 3000K-6500K | 2900-3000 | RA>80 | Alu + PCB, Oval |

# NOVUM LED RÖHRE POWER TOP



## NOVUM LED RÖHRE POWER TOP

Durch ihre Optik und die hohe Lichtausbeute (bis zu 140 Lm/Watt) unterscheidet sie sich kaum von der klassischen Leuchtstoffröhre. Mit einem Abstrahlwinkel von 130 Grad.


Speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie in der die meisten Leuchten Staubmuffen haben, passt diese Röhre ohne Probleme.

Ein TÜV Zertifikat garantiert dazu hohe Technische Sicherheit.

**Gehäuse:** Alu + PC Rund

**Garantie:** 3 Jahre

**CE, RoHS, TÜV, VDE**

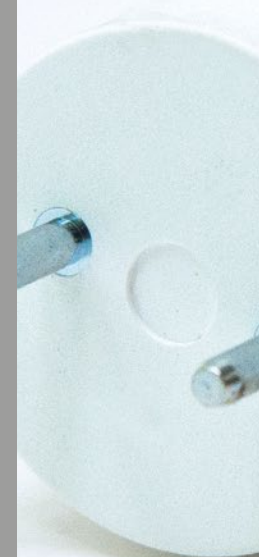

| Röhren TÜV/ CE/ RoHS | Maße        | Watt    | Eingangsspannung  | LED Epistar | Farbtemp.   | Lumen     | CRI   | Gehäuse         |
|----------------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| GC-60-12W            | 600 x 26 mm | 12 Watt | AC85~277/V50~60Hz | 104SMD2835  | 3000K-6500K | 1400-1600 | RA>80 | Alu + PCB, Rund |
| GC-120-20W           | 900 x 26mm  | 20 Watt | AC85~277/V50~60Hz | 160SMD2835  | 3000K-6500K | 2400-2600 | RA>80 | Alu + PCB, Rund |
| GC-150-28W           | 1200 x 26mm | 28 Watt | AC85~277/V50~60Hz | 200SMD2835  | 3000K-6500K | 3300-3750 | RA>80 | Alu + PCB, Rund |

# NOVUM LED PANEL



## NOVUM LED PANEL


Lumenmax und Meanwell Treiber sind die idealen Komponenten für ein angenehmes Licht und eine lange Lebensdauer.

Das nur 1,2 cm dünne LED Panel besteht durch eine sehr gute Verarbeitung. Das Panel ist aus Aluminium & PCB gefertigt.

Erhältlich in Weiß oder Silber.

**Garantie:** 3 Jahre

**CE, RoHs, Meanwell Treiber TÜV**

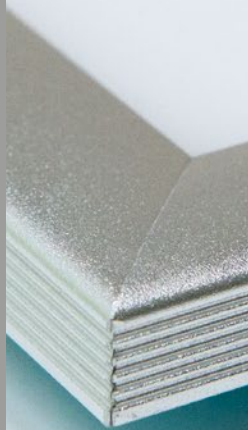

| Röhren TÜV/ CE/ RoHs | Maße         | Watt    | Eingangsspannung | LED/ Lumenmax | Farbtemp.   | Lumen     | CRI    | Gehäuseform |
|----------------------|--------------|---------|------------------|---------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| NO-62x62-36          | 625 x 625 mm | 36 Watt | AC100-240V       | 342SMD3014    | 3000K-6500K | 3200-3500 | RA <80 | Quadratisch |

# NOVUM-LIGHT

LED LIGHTING | GREEN THINKING

Im Seelach 24  
71726 Benningen

Telefon: +49 (0) 71 44 - 83 80 66  
Telefax: +49 (0) 71 44 - 83 80 67  
Mobil: +49 (0) 172 - 8 39 53 66

E-Mail: [info@novum-light.com](mailto:info@novum-light.com)  
Web: [www.novum-light.com](http://www.novum-light.com)